



Installation Fahrzeug-Tracker

WICHTIG: Lassen Sie die Installation nur von qualifiziertem Personal unter Einhaltung aktueller Sicherheitsstandards durchführen!

GPS-Sender:

- Installation unter dem Armaturenbrett oder einer Verkleidung
- möglichst nahe der Windschutzscheibe
- nicht unter Metall

Verkabelung



Dauerplus (Klemme 30)

Klemmen Sie das rote Kabel an Dauerplus (12V oder 24V), also einer direkten Verbindung zur Batterie an.



Zündung (Klemme 15)

Klemmen Sie das gelbe Kabel am geschalteten Plus des Zündungsschlusses an. Stellen Sie sicher, dass bei laufendem Motor dauerhaft Spannung anliegt und nicht der ACC-Anschluss verwendet wird.




Masse (Klemme 31)

Klemmen Sie das schwarze Kabel an einer Masseleitung oder am Fahrzeugchassis an.

Anschluss optionaler Hardware

Sollte weitere Hardware mitgeliefert werden, finden Sie entsprechende Stecker und Buchsen an den Kabeln. Diese können Sie einfach zusammenstecken.

Kleben Sie das Modul an eine gute zugängliche Stelle im Fahrerraum.

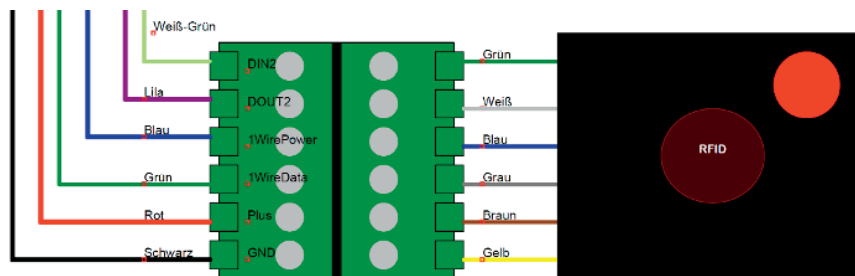

Einbautest

Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung mit Ihrem Handy. Folgen Sie den Anweisungen.

Bei Fragen und Problemen erreichen Sie uns unter:

Tel.: +49 5458 936 668 74

Mail: info@geocapture.de

Zum Test nach dem Einbau
QR-Code scannen oder unter:
www.geocapture.de/check

SN: 0118303
PIN: 4711

ST:KF 10

ST:KF 10
4-Achser 3 S- Kipper
Siering Straßenbau GmbH,
SN: 01118303

geocapture

