

## Anleitung Beacon-Tausch

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einem Gerät in geoCapture einen neuen Beacon zuweisen – sowohl im Web-Portal am PC als auch in der mobilen App. Der Austausch ist z. B. dann notwendig, wenn ein Beacon defekt ist oder ein Gerät neu ausgestattet wird.

### 1. Im geoCapture Web-Portal (PC-Version):

1. Öffnen Sie den Menüpunkt **Geräte**.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät per Klick auf den Namen oder über das Drei-Punkte-Menü → **Ändern**.

Geräte > **Geräte**

Suchen ...

	Name	Hersteller
<input checked="" type="checkbox"/>	Stihl Akku-Kettensäge Rene	
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Rene	
<input type="checkbox"/>	Hilti SmartTag AI T320	
<input type="checkbox"/>	SkanCraft Anbaufräse Rene Classic	

- Öffnen
- Ändern**
- Kopieren
- Status >
- Übergabe erstellen

3. Scrollen Sie im Reiter **Allgemein** zum Bereich **Ortung**.

4. Klicken Sie auf das Beacon-Feld und wählen Sie aus der Liste den neuen Beacon aus.

## Gerät bearbeiten

**Allgemein** (i) Details

### Allgemein

Name:

Beschreibung:

Gruppe:  +

Seriennummer:

Inventar Nr.:

Kostenstelle:

Ressourcenplanung:  Aus Gruppe übernehmen  Verplanen  Nicht verplanen

### Ortung


Ortungsgerät:  Beacon  Fahrzeug ?

Beacon:


Suchen ...

- Koffer Austria - David Mikola
- Kettensäge Stihl Mario Vaal
- Baustromverteiler 2
- Bosch Akkuschauber Mario Vaal

## Ortung

Ortungsgerät:  Beacon  Fahrzeug 

Beacon:  

Stammdaten synchronisieren 


## Modell

Speichern

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

## 2. In der geoCapture App:

1. Öffnen Sie die App und navigieren Sie zu **Geräte**.
2. Suchen Sie das gewünschte Gerät, tippen Sie darauf und wählen Sie **Bearbeiten** (Stiftsymbol).

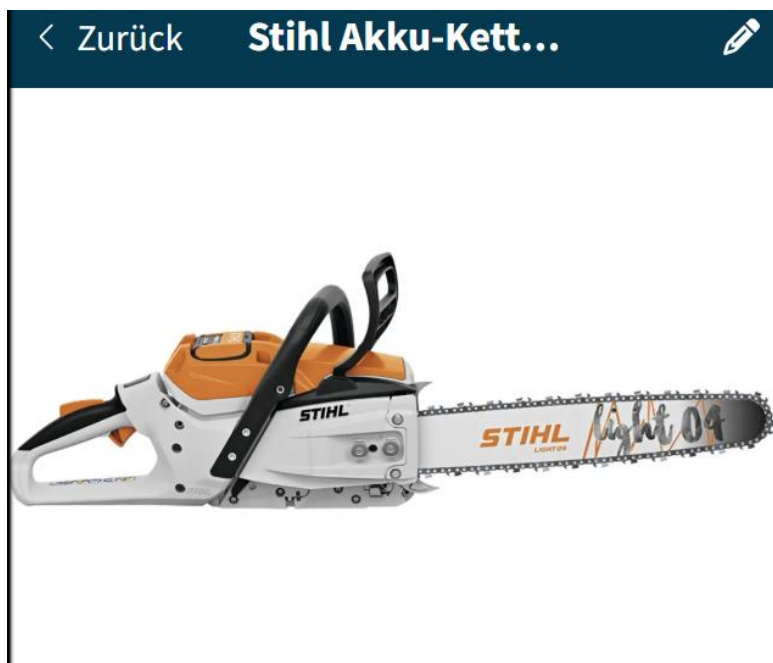



3. Scrollen Sie nach unten zum Bereich **Ortungsgerät**.


Ortungsgerät

Beacon  Fahrzeug

Beacon

 **Stihl Akku-Kettensäge Rene** ▼ 

4. Tippen Sie auf das aktuelle Beacon-Feld.
5. Wählen Sie in der Liste den neuen Beacon aus und bestätigen Sie die Auswahl.

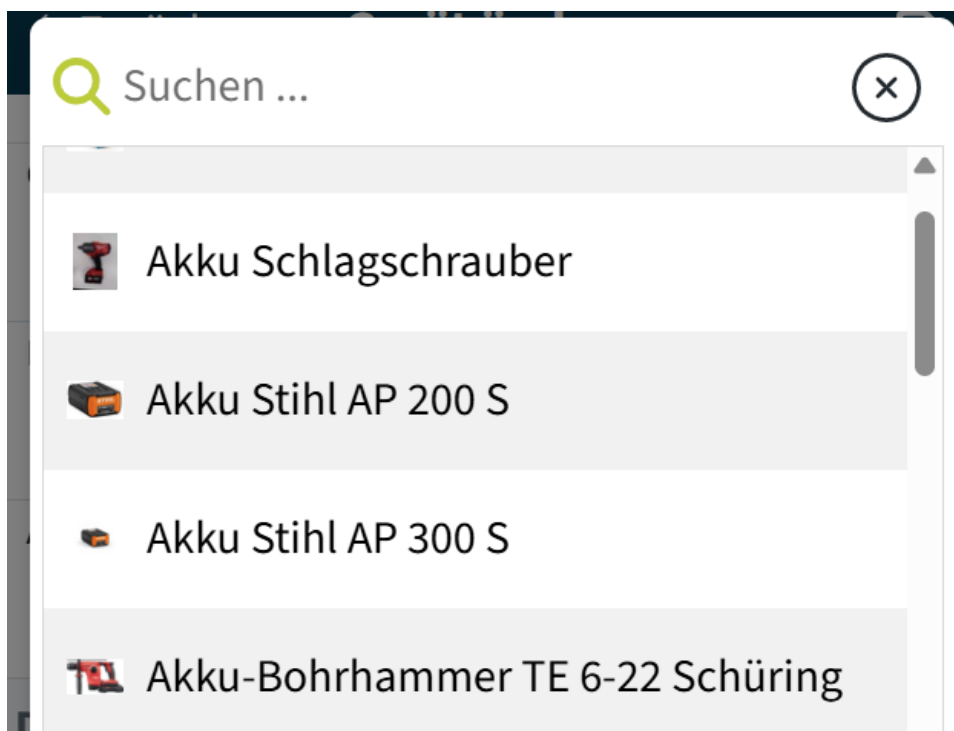

6. Speichern Sie die Änderungen über das Diskettensymbol oben rechts.

< Zurück

**Gerät ändern**



- Der neue Beacon ist nun korrekt dem Gerät zugeordnet.